

SUYS
ROLLUIKEN | SCREENS



rolluiken



COMFORT.
PRIVACY.
INBRAAKWEREND.
DESIGN.
ENERGIEBESPAREND.

4-7

Waarom kiezen voor onze rolluiken?

8-9

Ons gamma op jouw maat

10-11

Minirol®

12-13

Minirol® SOLAR

14-15

Minirol® MONO

16

Minirol® TRADI

17

Minirol® INTEGRATED

18-19

Innovatieve technologie

20-21

Bedieningsmogelijkheden

22-23

Kleurenaanbod

24-25

It's all about passion

26-27

Duurzame producten en productie





Tussen het rolluik en het raamoppervlak ontstaat een luchtkamer die perfecte thermische isolatie biedt

Waarom kiezen voor onze rolluiken?

Comfort

Het hele jaar door bewijzen rolluiken hun nut. Tijdens de koudere periodes bieden ze **extra isolatie** en draagt een rolluik sterk bij tot het vasthouden van de warmte. Terwijl ze op de warmere dagen zeer efficiënt zijn in het koel houden van de woning. Daarnaast bieden ze in gesloten of halfopen toestand **bescherming tegen storende reflecties** in beeldschermen en verkleuring van het meubilair.

Onze rolluiken zijn **eenvoudig in gebruik en bediening**, zowel manuele of elektrische bediening is mogelijk. Bij een motorbediening kunnen de rolluiken bestuurd worden met een schakelaar of gecentraliseerd via een domotica-systeem.

Bij de keuze voor een bredere geleider, kan ook een vast muggenraam geïntegreerd worden tussen raam en rolluik. Geen last dus van vervelende beestjes bij ventilatie op een zomerse dag.

Privacy

Met rolluiken weer je niet alleen de felle zon. Je houdt er ook de extra warmte mee binnen in de winter. Onze rolluiken verhinderen tevens de ongewenste inkijk en bieden je de gewenste privacy.


Inbraakwerend

Het **veiligheidsgevoel** is vaak de belangrijkste eigenschap om voor rolluiken te kiezen en dat is in geen geval onterecht. Door de vaste afsluiting van ramen en deuren worden ongewenste bezoekers tegengehouden. Bij onze voorzetrolluiken Minirol® kunnen ook extra veiligheidsveren voorzien worden die het rolluikpantser steeds naar beneden gedrukt houden in gesloten toestand.


Met een **slimme bediening** van jouw rolluiken kan je bovendien op afstand en op elk moment controleren of thuis alles in orde is. Denk dus aan jouw gemoedsrust en schrik potentiële inbrekers af door bijvoorbeeld op bepaalde tijdstippen de rolluiken open en dicht te laten gaan.

Veiligheid en comfort boven alles

ROLLUIKEN GEVEN BESCHERMING TEGEN



WARMTE



KOUDE



INBRAAK

Design

Ons assortiment rolluiken is beschikbaar in een uitgebreide selectie kleuren, kastvormen en inbouwmethodes. Hierdoor passen onze rolluiken perfect bij elk bouwtype en elke stijl. Dankzij de compacte kasten, die geschikt zijn voor schuifraam-afmetingen, kan in de meeste gevallen de volledige woning worden uitgerust met één uniforme kastmaat. Dit zorgt voor een strakke en samenhangende uitstraling.

Energiebesparend

Energiezuinig wonen kan op tal van manieren gerealiseerd worden met een rolluik. Op hete zomerdagen vermijd je het extra koelen, in de koudere maanden geniet je van de extra warmte die binnen blijft. Door het creëren van een luchtkamer tussen het raam en het rolluik, fungeert een rolluik als **isolator**. Je bespaart niet alleen energie door het plaatsen van rolluiken. Nu kan je ook je rolluiken **aansturen met zonne-energie**: energiebesparend, efficiënt én betrouwbaar. Bovendien is het eenvoudig te plaatsen en 100% draadloos. Zo vermijd je kap- en breekwerk bij de installatie.



Met rolluiken weer je de hitte tijdens de zomermaanden en hou je de extra warmte binnen gedurende de winter.



WE BIEDEN VERSCHILLENDE MONTAGE MOGELIJKHEDEN

VOORZET (Solar)

Kast is gemonteerd voor het raam, tegen de buitengevel (op de dag), aansturing op zonne-energie



Minirol® INTEGRATED

INBOUW (Integrated)

Kast wordt onzichtbaar geïntegreerd in de spouw van de muur



INBOUW (Tradi)

Kast wordt onzichtbaar geïntegreerd in de spouw van de muur



Minirol® TRADI

VOORZET

Kast is gemonteerd voor het raam, tussen de buitengevel (in de dag)



Minirol® FRONT



Minirol® MONO

OPBOUW

Kast is boven op het raamkader gemonteerd

Ons gamma op jouw maat

Bij de ontwikkeling van ons gamma werd rekening gehouden met verschillende bouwstijlen en montagesituaties, gebruiksvriendelijkheid en plaatsing.

De passende oplossing bij renovatie

Wanneer er bij de bouw van een woning geen rolluiken voorzien werden, zijn Minirol® rolluiken de ideale oplossing aangezien de kast buiten gemonteerd wordt, voor het raam of voor de muur

BP42RS

- Door de **goede oproldiameter** van dit rolluikprofiel, rolt de Minirol® op in een kleine kast. Voor een deur- of schuifraamhoogte, kan het rolluik oprollen in een kast van slechts 180mm hoog, met een rolluik (excl. kast!) tot 2.350mm hoog.
- Naast een goede oprolling, wordt de BP42RS lamel beschouwd als een **heel sterk profiel**. Je behaalt er een breedte van 3.500mm mee. Bij de meeste schuiframen is een extra geleider in het midden dus niet nodig.

Met deze sterke prestaties van de BP42RS kan je in de meeste gevallen jouw woning voorzien van rolluiken met één en hetzelfde profiel.

De hoge maximum breedte in combinatie met de compacte oprolling, zorgt ervoor dat je **ook bij grotere raampartijen een kleine kast** kan voorzien.

Voor **extra brede toepassingen** kan het BP55RS profiel ingezet worden (maximum 4.500mm breed en 12m²).

Een voorzetrolluik is **inbraakvertragend** door het gebruik van speciale veiligheidsveren. De opstootbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluikblad steeds naar beneden gedrukt wordt. Hierdoor kan je het niet zomaar naar boven duwen.

Bij een Minirol® rolluik kan je ook kiezen voor een kastafsluitende onderlat. Dit garandeert een **strak design** en bovendien is er geen storende onderlat in het gezichtsveld. Hierdoor vergroot de doorkijk.

Toepassingen

Renovatie

Montage: VOORZET

- voor het raam
- voor de muur

Uitvoering

Kast: alle kasten zijn uit aluminium vervaardigd.

Afwerking: onderlat, geleiders, kast en rolluikpantser zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

Lamellen: keuze uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium-lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen).

- BP42RS (ALU) dekt tot 8m²
- BP55RS (ALU) dekt tot 12m²

Bediening:

Standaard elektrisch met motor Somfy
Manuele bediening mogelijk

Technisch

Kastmaat:

137mm > 205mm (BP42RS)
> 250mm (BP55RS)

Kastvorm:

afgeschuind (45°) - recht (90°) of afgerond



45°


90°

Rond

BP42RS-rolluiklamel

Oproldiameter *		
As	40mm	60mm
Kastgrootte	Rolluikhoogte	
125	910	880
137	1200	1150
150	1650	1530
165	2050	1950
180	2550	2350
205	3450	3350

Technische gegevens	
Lameldikte (per 3)	9,5mm
Dekhoogte	41,5mm
Aantal lamellen p/m	24,10
Gewicht	2,92 kg/m²
Max. breedte	3,50m
Max. oppervlakte	8m²

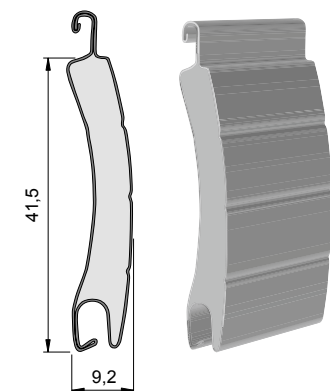

* Solargestuurde rolluiken hebben een afwijkende oproldiameter

Reno-rolluik, de perfecte fit voor schuiframen

NEO

- Dankzij de **goede oproldiameter** van het BP42R-rolluikprofiel rolt de NEO-uitvoering van de Minirol® FRONT Solar op in een compacte kast. Bovendien staat deze lamel bekend om zijn **uitzonderlijke stevigheid**. Deze combinatie maakt het mogelijk om zelfs bij grote raampartijen een kleinere kast te gebruiken.
- De NEO-voorzetrolluiken werken **inbraakvertragend** door het gebruik van speciale veiligheidsveren. De opstootbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluikblad steeds naar beneden gedrukt wordt. Hierdoor kan je het niet zomaar openen.
- Vlot en snel geplaatst: **100% draadloos**, zo vermijd je kap- en breekwerk. Er moet niet geboord worden om kabels aan te sluiten op het elektriciteitsnet.
- Naast de gekende Minirol® FRONT Solar (Somfy motor) biedt de NEO-collectie een **budgetvriendelijk alternatief** met rolluiken op zonne-energie die worden aangestuurd door de **Solar SUYS motor**. Ook de kleinere kast haalt XL-afmetingen met de Solar SUYS motor.



Toepassingen

Renovatie

Montage: VOORZET

- voor het raam
- voor de muur

Uitvoering

Kast: alle kasten zijn uit aluminium vervaardigd.

Afwerking:

Het rolluikblad met lamel BP42R is beschikbaar in een aantal bestseller kleuren - **SUYS Selection**.

De kast, geleiders en onderlatten bieden we bij **kast 165mm** standaard aan in **9 kleuren** - **SUYS Selection**.

Daarnaast zijn alle kasten verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

Lamellen: keuze uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium lamellen (kleinere afmetingen).

Bediening:

Standaard draadloos met motor Solar SUYS of Somfy

Technisch

Kastmaat:

137mm > 180mm (BP42RS - Solar SUYS motor)
137mm > 205mm (BP42RS en BP55R - Somfy motor)

Kastvorm:

afgeschuind (45°)

Minirol® FRONT solar 165mm - BP42R

Met de dubbelwandig geïsoleerde aluminium lamel BP42R reiken we in kast 165mm tot 2250mm hoogte.

Zo is dit renovatie-rolluik ideaal voor schuiframen in moderne woningbouw



BP42R	137mm	150mm	165mm	180mm
Maximum breedte	3000mm	3000mm	3000mm	3000mm
Maximum hoogte	1200mm	1650mm	2250mm	2850mm
Maximum oppervlakte	6m²	6m²	6m²	6m²
Motor / NEO	SUYS	SUYS	SUYS	SUYS



Toepassingen

Nieuwbouw en renovatie

Montage: OPBOUW (op het raam)

Bediening:

- Standaard elektrisch met motor Somfy
- Manuele bediening mogelijk


Technisch

Kastmaat: 185 mm - 220 mm

VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE AFWERKINGEN

Uitvoering

Minirol® MONO PVC

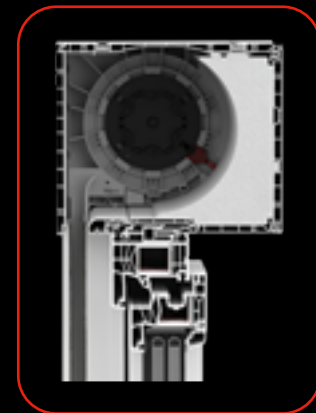


- 4-delige gefolieerde PVC-kast en geleider **OF**
- 4-delige PVC-kast in het standaard wit of crème met een gefolieerde geleider **OF**
- 3-delige PVC-kast in het standaard wit of crème met een gefolieerde PVC-voorplaat en geleider

Voor de PVC-kastprofielen en geleiders kan men kiezen uit honderden verschillende folies.

De onderlat wordt steeds gelakt in de best benaderende RAL-kleur.

Minirol® MONO ALU

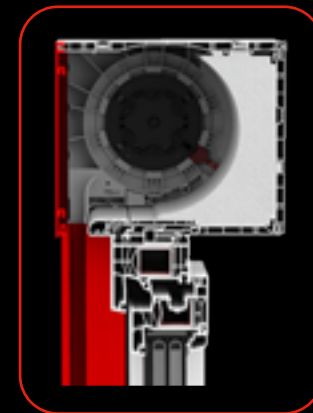

- 3-delige PVC-kast in het standaard wit of crème met een gelakte ALU-voorplaat en geleider **OF**
- 3-delige gefolieerde PVC-kast met een gelakte ALU-voorplaat en geleider

De ALU-voorplaat, ALU-geleiders en onderlat worden steeds gelakt in de gewenste RAL-kleur. De binnenkant van de kast (3-delige PVC-kast) kan, indien gewenst, besteld worden in een folie die de RAL-kleur van jouw raam het best benadert.

Lamel BP42R


Het standaardprofiel bij de Minirol® MONO kast 185mm



Door de **goede oproldiameter** van dit rolluikprofiel, rolt de Minirol® MONO op in een kleine kast van 185mm. Dekt tot 6m².


Perfect voor een subtiele afwerking bij zowel nieuwbouw als renovatie.

- Voor grotere breedtes, bij bijvoorbeeld schuiframen, is de **BP42RS** aangewezen. Dit profiel strekt tot 3.500mm, tot een maximum van 8m².
- Voor smalle ramen kan ook de PVC-lamel **L44R** aangeboden worden, hiermee reiken we tot 4,5m².



Minirol® MONO interieur

Bij nazicht opent de binnenplaat aan de achterkant. De klassieke oplossing bij renovaties.



Minirol® MONO inferior

Voor service kan de binnenplaat openen aan de onderkant. De optimale oplossing bij nieuwbouw.

Unieke troeven

Honderden folies beschikbaar in ons gamma

Ook verkrijgbaar met motor op zonne-energie

- Het Somfy solar-paneel wordt op de meest interessante plaats gemonteerd (voorzien van 5m kabel).
- Eenvoudig te plaatsen, energiebesparend én efficiënt. Dé oplossing bij kleine renovaties!

Optioneel voorzien van ventilatierooster

- Indien gewenst wordt de rolluikkast voorzien van een ventilatierooster, de zelfregelende klep garandeert een constante en gelijkmatige luchtstroom.
- In het rooster zit een thermische onderbreking zodat er geen warmteverlies is.

Integratie muggenraam


Het opbouwrolluik is voorzien van een brede geleider, beschikbaar in zowel PVC als aluminium. Hierdoor is het mogelijk om een vast muggenraam tussen het raam en rolluik te plaatsen.



Perfekte integratie



Als het rolluik volledig is opgerold, blijven van buitenaf enkel de geleiders en de onderlat zichtbaar

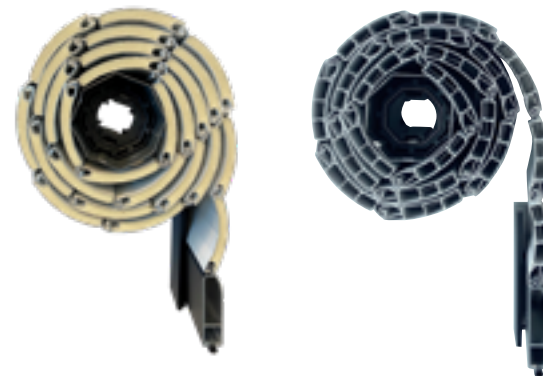

ALU

PVC

Toepassingen

Nieuwbouw

Montage: INBOUW

- In de spouwmuur
- Zonder rolluikkast

Uitvoering

Lamellen: keuze uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium-lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen)

- N55RS (PVC) dekt tot 6m² - 3.000mm B
- BP42RS (ALU) dekt tot 8m² - 3.500mm B
- BP55R (ALU) dekt tot 8m² - 3.500mm B
- BP55RS (ALU) dekt tot 12m² - 4.500mm B

Afwerking: onderlat, geleider en rolluikpantser (bij BP42RS en BP55RS) verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

Bediening:

Standaard elektrisch met motor Somfy
Manuele bediening mogelijk



Met de plaatsing in de spouwmuur, is geen rolluikkast nodig, alles wordt nadien mooi weggewerkt achter de gevelsteen

Naadloze integratie in gevels met stucwerk



Toepassingen

Nieuwbouw en renovatie

Montage: INBOUW

- In de spouwmuur
- Met rolluikkast

Uitvoering

Kast: alle kasten zijn uit aluminium vervaardigd

Afwerking: onderlat, geleiders, kast en rolluikpantser (bij BP42RS) verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

Lamellen: dubbelwandige geïsoleerde aluminium-lamellen (BP42RS - BP55R)

Bediening:

Standaard elektrisch met motor Somfy

Technisch

Kastmaat: 150mm - 165mm - 180mm - 205mm

BP42RS is het standaardprofiel bij de Minirol® INTEGRATED

- Door de **goede oprolldiameter** van dit rolluikprofiel, rolt de Minirol® INTEGRATED op in een kleine kast.
- Naast een goede oprolling, wordt de BP42RS lamel beschouwd als een **heel sterk profiel**. Bij de meeste schuiframen is een extra geleider in het midden dus niet nodig.
- De afwerkingslaag van de buitengevel, bijvoorbeeld bepleistering wordt tegen een specifiek ontwikkeld L-profiel aangebracht waardoor de rolluikkast strak en naadloos geïntegreerd wordt.



STERK

Optimalisatie materialen
Een robuuste lamel in combinatie met een compacte kast biedt de perfecte oplossing voor grote afmetingen.

Extra aandacht voor anti-diefstal
Bij de Minirol® FRONT (Solar) integreren we veiligheidsveren als opstootbeveiliging. Deze speciale veren verbinden het rolluikblad met de as, wat ervoor zorgt dat het rolluik stevig verankerd blijft zodra het gesloten is.

STRAK

Maatwerk personalisatie
Onze rolluiken zijn verkrijgbaar in een brede waaier aan kleurmogelijkheden en kastvormen, zo komen ze in elk bouwtype volledig tot hun recht.

Een slanke rolluikkast én stevige lamel
In de meeste gevallen kan de volledige woning van rolluiken worden voorzien met één en dezelfde kastmaat wat zorgt voor een strakke en uniforme uitstraling.

SOLAR

Met de NEO-collectie wordt ingezet op budgetvriendelijk opties voor solar-gestuurde rolluiken.

SOLAR

- ✓ Perfecte fit voor schuiframen
- ✓ Renovatie
- ✓ Zonne-energie

BEST BUY

Minirol FRONT Solar / NEO		
Woning	Renovatie	
Kastvorm	45°	
Kastmaat	137mm 150mm 165mm 180mm*	
Lamel	BP42R	
As	Ø 60	
Motor	Solar SUYS	
Andere	Veiligheidsveren	
Max. oppervlakte	6m²	
Max. breedte	3000mm	
Max. hoogte	2250mm	
Montagesituatie	Voorzet op zonne-energie	
	Voor het raam	Voor de muur

*Binnen het gamma van rolluiken op zonne-energie zijn ook andere opties mogelijk



APP BEDIENING

Programmeer weekscenario's of een timerfunctie en verlaat je woning met een gerust gemoed



Op vandaag wordt er hoofdzakelijk gekozen voor een elektrische besturing. Dat is **makkelijk, slim en comfortabel** en kan met een wandschakelaar of afstandsbediening met verschillende kanalen. Onze rolluiken zijn ook te bedienen met jouw smartphone, tablet of pc. Met de **app bediening** heb je de controle en kan je vanop afstand monitoren en besturen. Alle instellingen in het systeem kan je hierbij aanpassen naar jouw persoonlijke voorkeuren.

TaHoma, de Smart Home oplossing van Somfy, is compatibel met Google Assistant, Apple (Siri) en de spraakassistent van Amazon, Alexa. Dankzij deze spraakbesturing stuur je snel en gemakkelijk je rolluiken aan.

Je gebruikt het wekwoord van de speaker, gevolgd door het triggerwoord van het Tahoma-scenario dat je wil activeren. Zo kan een simpele "Goodnight" ervoor zorgen dat de rolluiken dichtgaan en de lichten worden uitgeschakeld.

Meer weten?

Ontdek alles over de bedieningsmogelijkheden van je rolluiken op onze website! www.suys.eu

Al eens gedacht aan een sturing op zonne-energie?



- **100% draadloos en eenvoudig te plaatsen**
- **Energiebesparend**
- **Efficiënt**
- **Betrouwbaar**



Minirol® FRONT Solar

Kastmaat: 137mm > 180mm
BP42R
Solar SUYS motor
Kastvorm: 45°

Kastmaat: 137mm > 205mm
BP42RS en BP55R
Somfy motor
Kastvorm: 45° - 90° - rond

Solar-bediening met alle voordelen van een elektrische sturing, zonder kap-en breekwerk

Strak design

Kleurenaanbod

Alle kasten, geleiders en onderlatten bieden we aan in meer dan 20 kleuren en folies. Daarnaast zijn ze verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

Voor **kast 165mm** schuiven we **9 standaardkleuren** naar voren tegen een voordeeltarief:

SUYS Selection

Nummer	Kleur	RAL-kleur	
071	Belgisch Wit	± RAL 9016	
002	Bruin	± RAL 8019	
003*	Alu Metallic	± RAL 9006	
004*	Grijs	± RAL 7038	
005	Beige	/	
010*	Zwart	RAL 9005	
029*	Kwartsgrijs	RAL 7039	
065	Crème	± RAL 9001	
067	Antraciet Grijs	RAL 7016	

*Niet beschikbaar in kast 137mm

Het rolluikblad met **lamel BP42R** is beschikbaar in een aantal **bestseller kleuren**:

SUYS Selection

Nummer	Kleur	RAL-kleur	
071	Belgisch Wit	± RAL 9016	
004	Grijs	± RAL 7038	
010	Zwart	RAL 9005	
029	Kwartsgrijs	RAL 7039	
048	Basaltgrijs	RAL 7012	
065	Crème	± RAL 9001	
067	Grijs	RAL 7016	

Dankzij dit uitgebreide kleurenpalet kan de kleur van de kast, zijgeleider en onderlat perfect afgestemd worden op het schrijnwerk. **Het resultaat is een rolluik dat naadloos aansluit bij de stijl van de woning.**

HET LAKWERK VAN ONZE PRODUCTEN GEBEURT IN EIGEN BEHEER



In onze **volautomatische en 100% groene lakkerij** beschikken we permanent over meer dan 650 kleurpoeders. Er is een ruime keuze in afwerkingsmogelijkheden: mat, glanzend, structuur of metallic. Het lakproces is **milieuvriendelijk**, zonder chemische additieven. Bovendien biedt de poedercoating een **zeer duurzame bescherming**.



“
Als enige producent in België poederlakken we rolluikpanters in alle RAL-kleuren op een duurzame manier

SINCE 1973

We doen alles van A tot Z, van lamel tot rolluik, in eigen beheer én in België

Een halve eeuw geleden werd het bedrijf opgericht door Jean-Pierre Suys. Intussen staat met Thibaut Suys de 2^e generatie aan het roer. Er werd destijds gestart met kunststof plaatwerk en profielen, en later ook afgewerkte PVC rolluiken. Door de jaren heen werd het aandeel van aluminium groter. Aluminium rolluiken of zonwering hebben een lange levensduur en het is een grondstof die oneindig gerecycleerd kan worden. Op vandaag ligt onze focus dan ook hoofdzakelijk bij aluminium.

Onze basisactiviteit is nog steeds de productie van lamellen voor rolluiken en rolluik-kastprofielen. Op de buitenlandse markt zijn we al tientallen jaren een gevestigde waarde als leverancier van deze halffabricaten. Voor de Belgische markt gaan we een stapje verder en maken we afgewerkte producten: rolluiken, zonwerende screens, rolpoorten en vrij recent ook aluminium gevelbekleding.

De gedrevenheid van onze medewerkers, de liefde voor het product en de passie om te blijven ondernemen. Mensen die hun metier en de branche op hun duim kennen, dat is vakmanschap ten top. In de afgelopen 50 jaar hebben we een mooie reputatie opgebouwd met onze kennis en ervaring, onze toegankelijkheid en onze kwaliteitsvolle producten. En we zitten niet stil. We blijven investeren in de ontwikkeling en optimalisatie van onze producten.



In de afgelopen 50 jaar is er een mooie evolutie geweest. Steeds met de focus op kwalitatieve producten die bijdragen tot leefcomfort, veiligheid en energiezuinig wonen.

Thibaut Suys, CEO SUYS



Het vakmanschap en de passie van onze medewerkers zijn het fundament van ons succes



1973

Jean-Pierre SUYS

Kunststof platen
& profielen
+ PVC rolluiken



2006

HQ in Nokere

Extra vestigingen
in Polen
en Tsjechië



2009

Thibaut Suys

CEO Suys

SUYS
ROLLUIKEN | SCREENS

Kastprofielen & lamellen
Rolluiken
Rolpoorten
Zonwerende screens
Gevelbekleding

2025

Lockscreen® NEO &
Minirol® FRONT Solar NEO



Van frisdrankblikje tot rolluik...
Een aluminium rolluikblad wordt
immers voor 99% vervaardigd uit
gerecycleerd afval

Duurzame producten worden duurzaam geproduceerd



SUYS levert **zonwering die bijdraagt aan een lager energieverbruik** én kiest ook heel bewust voor **een low-energy productieproces**. In de eerste plaats wil SUYS de ecologische voetafdruk van de screens zo beperkt mogelijk houden. Daarnaast wordt alles in het werk gesteld om een productieproces met groene stroom en ecologische installaties te realiseren. Duurzaamheid loopt als een rode draad doorheen het ganse traject.



Als enige fabrikant in België met een volledige integratie in eigen beheer, ligt de focus op van A tot Z zelf de producten te realiseren. Dat wil zeggen dat SUYS zelf instaat voor het profileren van aluminium kasten, voor de extrusie van PVC-profielen, voor de doekconfectie én de poedercoating. SUYS gaat voor een korte keten en koopt de grondstoffen dichtbij huis aan, en heeft een eigen transport om bij de klanten te leveren. Als oer Belgische bedrijf is SUYS al meer dan 50 jaar trots op zijn 100% Belgische producten.



De kwalitatieve Minirol® collectie voldoet aan de strengste normen op vlak van comfort, veiligheid en duurzaamheid. SUYS stelt alles in het werk om jaren van onbezorgd genieten te garanderen. Ze bieden een garantie van 2 jaar op alle gebreken die zich voor kunnen doen bij normaal gebruik en onderhoud van de geleverde rolluiken, en 5 jaar op de motor.

De garantievoorwaarden
kan je opvragen via
info@suys.eu



SUYS

Het familiebedrijf **SUYS** werd in 1973 opgericht. Samen met de verschillende buitenlandse dochterondernemingen groeide het sindsdien uit tot **toonaangevende specialist** in de productie van aluminium- en kunststofprofielen. Het ruime gamma profielen wordt verwerkt in allerlei toepassingen zoals zonwerende **screens, rolluiken, rolpoorten en aluminium gevelbekleding**. We zien ze echter graag als meer dan een product op zich. Ze helpen je om je thuis of werkplek af te schermen en creëren **veilige en comfortabele leefruimtes**.

SUYS

Herlegemstraat 14
B-9771 Nokere

T +32 56 60 48 11
info@suys.eu
www.suys.eu

Volg ons op



INFO VERDELER